
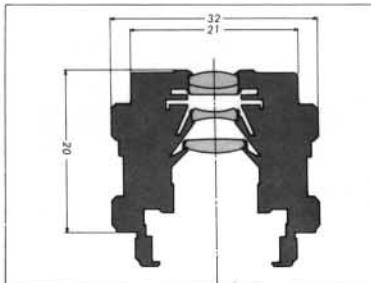


ZUIKO MC MACRO 1:3.5 f=20mm

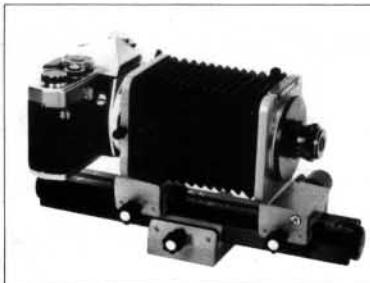

This lens was designed exclusively for macrophotography in conjunction with the Auto Bellows (an optional coupling attachment * is necessary). The lens is multicoated to minimize flare and ghost images. The assignment for this lens is to exert high resolution and contrast at magnifications from 4X (5mm x 8mm) to 12X (2mm x 3mm). In macrophotography at such high magnifications, illumination, camera stability and subject's position become hard to fine-adjust. The use of a macrophoto stand and accessory illumination devices is recommended. The PMT-35, a highly sophisticated macrophoto apparatus, is available for advanced amateurs and skilled experts.

Compatible focusing screens are 1-11 and 1-12.

The 1-12 (cross hairs-clear field type) offers a brighter image, but the meter built into the OM-1 and OM-2 (on MANUAL) does not give correct light readings. With the OM-2 on AUTO, correct exposures are made on the film but the meter needle does not give correct light readings.

* Objective Lens Mount PM-MTob

Specifications

- **Focal length:** 20mm ■ **Angle of view:** 9° (at high magnification) ■ **Optical construction:** 4 elements in 3 groups (multi-coated) ■ **Diaphragm operation:** Manual ■ **F stop range:** 3.5-16 ■ **Minimum photographic range:** 5mm x 8mm—2mm x 3mm ■ **Focusing:** With Auto Bellows ■ **Weight:** 70g (2.5 oz) ■ **Length:** 20mm (0.8") ■ **Maximum diam:** 32mm (1.2")

Le macro F3.5 de 20mm complète la gamme des objectifs Zuiko du système Olympus OM pour la macrophotographie à de très forts rapports d'agrandissement. Il doit être utilisé sur soufflet avec bague raccord.* L'objectif est peint de plusieurs couches de façon à éviter les images vagues et blanches. Sa gamme de grossissements varie de 4x (5 x 8mm) à 12x (2 x 3mm). Les images obtenues ont une excellente définition et un très bon contraste. En macrophotographie, à de tels grossissements, l'éclairage, la stabilité de l'appareil, le déplacement et l'orientation du sujet sont très délicats à obtenir. Pour pallier ces difficultés, le dispositif PMT-35 sera employé aussi bien par les amateurs avertis que par les opérateurs spécialisés.

Les verres de visée interchangeables pouvant être utilisés avec cet objectif sont les types 1-11 et 1-12.

Le 1-12 avec champ clair et centre reticule donne la visée la plus claire, mais l'aiguille du posemètre n'indique pas l'exposition correcte (avec OM-2 en AUTO: l'exposition correcte est assurée sur le film, mais l'aiguille du viseur n'indique pas les vitesses exactes d'obturation).

* Monture d'objectif PM-MTob

Caractéristiques

- **Focale:** 20mm ■ **Angle de champ:** 9° (à fort grossissement) ■ **Construction optique:** 4 lentilles en 3 groupes avec traitement multicouches ■ **Présélection du diaphragme:** manuelle ■ **Ouverture:** F3.5 à 16 ■ **Cadrage minimal:** 5 x 8mm — 2 x 3mm ■ **Poids:** 70 gr. ■ **Longueur:** 20mm ■ **Diamètre hors tout:** 32mm

* Objektiv-adapter PM-MTob

Dieses Objektiv wurde ausschliesslich für die Makrofotografie in Verbindung mit dem Balgengerät entwickelt und wird an diesem über einen Zwischenring * angeschlossen. Das Objektiv ist MC-vergütet (Multicoating), um Reflexbilder und Lichtstreuung zu unterbinden. Zweckbestimmung dieses Objektivs ist hohe Auflösungs- und Kontrastleistung bei vierfacher bis zwölffacher Vergrösserung (kleinstes Objektfeld 5 x 8mm bis 2 x 3mm). Bei so starker Vergrösserung ergeben sich Schwierigkeiten hinsichtlich der Feineinstellung von Beleuchtung, Motiv- und Kameralage. Hier empfehlen sich ein Makrostativ und eigens dafür ausgelegte Beleuchtungseinrichtungen.

Für fortgeschrittenne Amateure und Berufsroutiniers steht das hochentwickelte Makrofotogerät PMT-35 zur Verfügung. Die geeigneten Einstellscheiben sind 1-11 und 1-12.

Die Verwendung der klarglasscheibe mit Fadenkreuz 1-12 erlaubt zwar eine unübertroffen schnelle und exakte Bildbeurteilung, doch differiert bei der OM-1 die Belichtungszeit um 1/3 bis 1/2 Blendenstufe. (Bei der OM-2 — Einstellung AUTO — wird der Film selbstverständlich absolut korrekt belichtet, doch weicht die Messdatenanzeige um die angegebenen Werte ab.)

* Montage porta objetivo PM-MTob

Technische Daten

- **Brennweite:** 20mm ■ **Bildwinkel:** 9° (bei stärkster Vergrösserung) ■ **Optische Bauart:** 4 Linsen in 3 Gruppen (Multicoating) ■ **Blende:** Rastblende ■ **Blendenbereich:** 3,5-16 ■ **Kleinste Objektfeld:** 5 x 8mm bis 2 x 3mm ■ **Scharfeinstellung:** mit Balgengerät ■ **Gewicht:** 70g ■ **Baulänge:** 20mm ■ **Maximaler Durchmesser:** 32mm

Este objetivo ha sido diseñado exclusivamente para la macrofotografía juntamente con un fuelle (se requiere un accesorio opcional * de acoplamiento). El lente ha sido multi-revestido para minimizar los reflejos y las imágenes fantasma. Este objetivo tiene la misión de lograr alta resolución y gran contraste con ampliaciones desde 4 veces (5mm x 8mm) hasta 12 veces (2mm x 3mm). Con estas ampliaciones en la macrofotografía se convierte la iluminación, la estabilidad de la cámara y la posición del sujeto en factores de difícil ajuste preciso; se recomienda pues el uso del soporte para macrofotografía, y dispositivos accesorios de iluminación. El PMT - 35, un aparato altamente sofisticado para macrofotografía, se halla a disposición de los aficionados avanzados y profesionales avezados. Los pantallas de enfoque compatibles son 1-11 y 1-12.

La 1-12 (reticulas-campo claro) provee un visor más brillante, pero la aguja del fotómetro no de la lectura de la luz correcta. (Con la OM-2 en AUTO, se hacen unas exposiciones correctas en la película, pero la aguja no señala unas velocidades de obturación correctas.)

* Montaje porta objetivo PM-MTob

Especificaciones

- **Distancia focal:** 20mm ■ **Angulo de visión:** 9° (con gran ampliación) ■ **Construcción óptica:** 4 elementos en 3 grupos (multicapas) ■ **Diáfragma:** función manual ■ **Aberturas:** 3.5 hasta 16 ■ **Mínimo rango fotográfico:** 5mm x 8mm hasta 2mm x 3mm ■ **Enfoque:** con fuelle ■ **Peso:** 70 g ■ **Longitud:** 20 mm ■ **Máximo diámetro:** 32mm

ZUIKO MC MACRO 1:3.5 f=20mm

CLOSE-UP & MACROPHOTOGRAPHY TABLE (With Auto Bellows)

Lens	Lens Position	Subject Area Covered mm <i>Magnification</i>	180	120	90	72	60	51·4	45	40	36	30	25·7	22·5	20	18	16·4	15	13·8	12·9	12	10·3	9	8	7·2	6·5	6	5·5	5·1	4·8	4·5	4	3·6	3·3	3·0	
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			120	80	60	48	40	34·3	30	26·7	24	20	17·1	15	13·3	12	10·9	10	9·2	8·6	8	6·9	6	5·3	4·8	4·4	4	3·7	3·4	3·2	3·0	2·7	2·4	2·2	2·0	
Zuiko MC 1:1 Macro 80mm F4	Normal	Scale (mm) Lens vertex-to-subject distance (cm)	68	71	79	87	95	103	111	119	127	143	159	175	191	207	223	231																		
Zuiko MC Macro 38mm F3.5	Normal	Scale (mm) Lens vertex-to-subject distance (cm)																	68	75	83	90	98	106	113	132	151	170	189	208	227	231				
Zuiko MC Macro 20mm F3.5	Normal	Scale (mm) Lens vertex-to-subject distance (cm)																	4·6	4·4	4·3	4·1	4·0	3·9	3·8	3·6	3·5	3·4	3·3	3·2	3·2	3·2	3·2	3·2	3·2	3·2

CLOSE-UP & MACROPHOTOGRAPHY TABLE (With Auto Bellows)

Lens	Lens Position	Subject Area Covered (in) <i>Magnification</i>	7 ³ / ₃₂	3 ³⁵ / ₆₄	2 ²³ / ₆₄	1 ¹⁹ / ₆₄	1 ²⁷ / ₆₄	1 ¹ / ₆₄	25/ ₆₄	41/ ₆₄	35/ ₆₄	15/ ₃₂	23/ ₆₄	9/ ₃₂	1 ¹ / ₆₄	13/ ₆₄	11/ ₆₄	9/ ₆₄	*																
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
			4 ²³ / ₃₂	2 ²³ / ₆₄	1 ³⁷ / ₆₄	1 ³ / ₁₆	1 ⁵ / ₁₆	4 ³ / ₆₄	17/ ₃₂	27/ ₆₄	23/ ₆₄	5/ ₁₆	15/ ₃₂	3/ ₁₆	5/ ₃₂	9/ ₆₄	1/ ₈	3/ ₃₂	9/ ₆₄																
Zuiko MC 1:1 Macro 80mm F4	Normal	Scale (mm) Distance from lens to subject (in)	68	71	79	87	95	103	111	119	127	143	159	175	191	207	223	231																	
Zuiko MC Macro 38mm F3.5	Normal	Scale (mm) Distance from lens to subject (in)																68	75	83	90	98	106	113	132	151	170	189	208	227	231				
Zuiko MC Macro 20mm F3.5	Normal	Scale (mm) Distance from lens to subject (in)																1 ¹ / ₃₂	1 ²⁷ / ₆₄	1 ¹¹ / ₆₄	1 ²⁹ / ₆₄	1 ²⁷ / ₆₄	1 ¹⁷ / ₃₂	1 ¹ / ₂	1 ²⁷ / ₆₄	1 ³ / ₈	1 ¹¹ / ₃₂	1 ¹⁹ / ₆₄	1 ¹⁷ / ₆₄	1 ¹⁷ / ₃₂	1 ¹ / ₂	1 ²⁷ / ₆₄	1 ³ / ₈	1 ¹ / ₂	1 ²⁷ / ₆₄